



Số (N^o):
0593TN20/2/TĐC-TN

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(TEST REPORT)

Trang (Page): 01/05

Tên mẫu : ĐỆM KHÍ D25 mm

Kiểu : AB225

Mã số : 0593TN20/2

Ngày gửi mẫu : 15/07/2020

Ngày thực hiện : 15/07/2020

Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠ-PHONG**

Địa chỉ : 33 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Hợp đồng thử nghiệm số: 0593TN20

Tình trạng mẫu : Mẫu mới

Điều kiện thử nghiệm: - Nhiệt độ (/) °C; - Độ ẩm tương đối (/) %

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM: Xem trang 02/05 ÷ 05/05

NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM:

Mẫu Đệm khí D25 mm, kiểu AB225 , mã số 0593TN20/2 có các chỉ tiêu yêu cầu được thử nghiệm phù hợp với TCCS 02:2020/CTY-HP./.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Võ Thanh Âu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Hiếu


KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 0593TN20/2

Số trang: 2/5

ĐIỀU	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	NHẬN XÉT	GHI CHÚ
------	---------------------	--------------------	----------	---------

Mức chất lượng và Phương pháp thử: TCCS 02:2020/CTY-HP

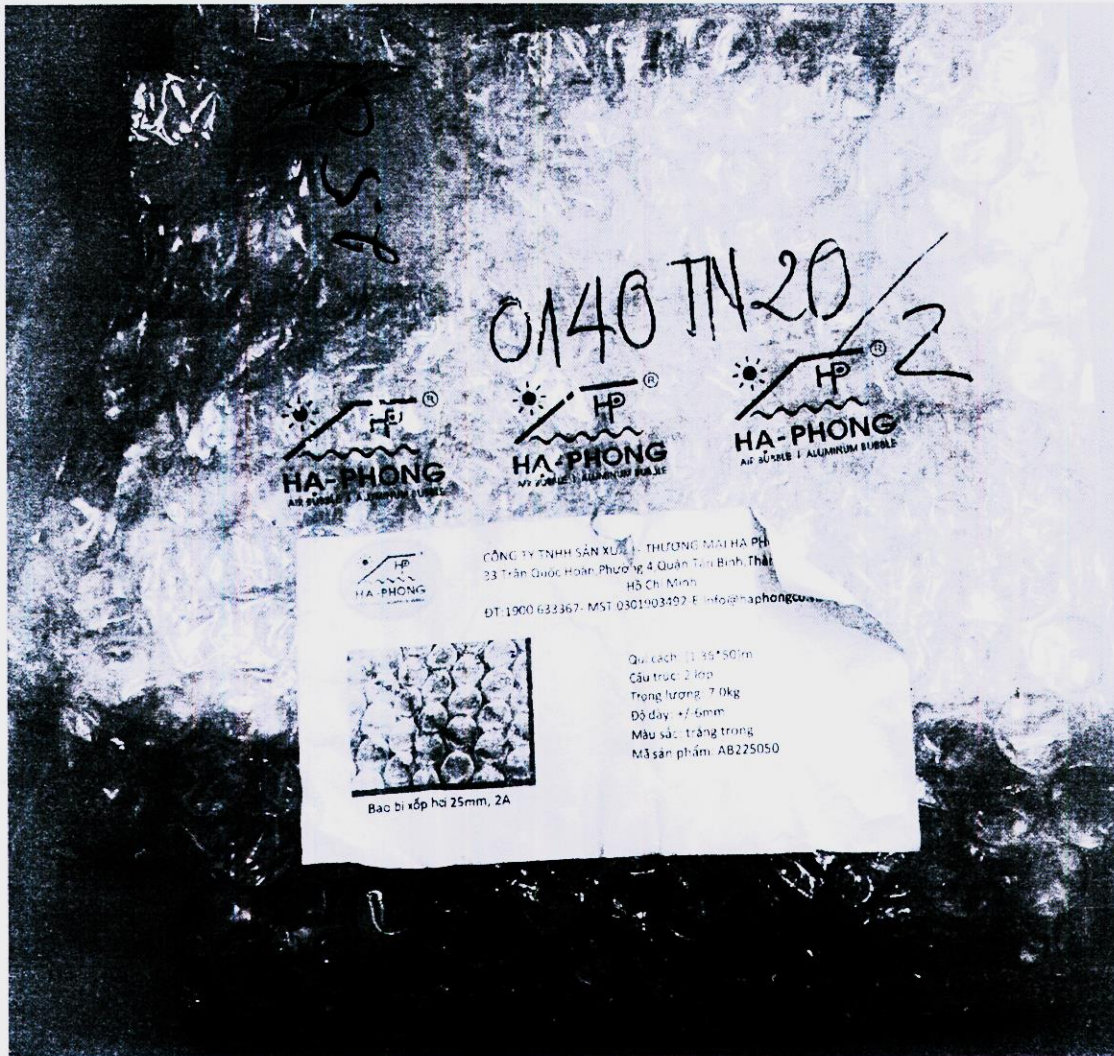

(Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm)

- ☞ Phiếu KQTN không được trích dẫn, sao chép nếu không có sự đồng ý của Trung tâm bằng văn bản, ngoại trừ việc sao chép lại toàn bộ
- ☞ Thời gian giữ mẫu..... ngày kể từ ngày nhận kết quả. Quá thời hạn trên, Trung tâm sẽ thanh lý mẫu
- ☞ Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

TT-TT19-03

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 0593TN20/2

Số trang: 3/5

ĐIỀU	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	NHẬN XÉT	GHI CHÚ
Mức chất lượng và Phương pháp thử: TCCS 02:2020/CTY-HP				
1	Yêu cầu về ngoại quan		Đạt	
	Hình dáng đệm khí phải đều đặn cân xứng, không móp méo, các góc cạnh phải trơn lán, không xước, bề mặt phải bóng đẹp, không cho phép có vết phồng dộp, lồi lõm trên các bọt xốp của đệm khí	Hình dáng đệm khí đều đặn cân xứng, không móp méo, các góc cạnh phải trơn lán, không xước, bề mặt bóng đẹp, không cho phép có vết phồng dộp, lồi lõm trên các bọt xốp của đệm khí	Đạt	
2	Yêu cầu về kích thước (mm)		Đạt	
	Đường kính bọt xốp	25,01	Đạt	
	Đường kính bọt xốp cho phép	25 ± 0,1		
	Khoảng cách từ tâm của hai bọt xốp liền kề nhau	27,95	Đạt	
Khoảng cách từ tâm của hai bọt xốp liền kề nhau cho phép	28 ± 0,1			
3	Yêu cầu về độ bền va đập của sản phẩm khi bọc đệm khí		Đạt	
	Dùng búa thử va đập ở một số vị trí trên sản phẩm được bọc 1 lớp đệm khí được xem là yếu nhất với lực tác động 0,2 J. Sau thử nghiệm sản phẩm không được hư hỏng, nứt vỡ hay biến dạng	Sau thử nghiệm, sản phẩm không hư hỏng, nứt vỡ hay biến dạng.	Đạt	

(Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm)

- ☞ Phiếu KQTN không được trích dẫn, sao chép nếu không có sự đồng ý của Trung tâm bằng văn bản, ngoại trừ việc sao chép lại toàn bộ
- ☞ Thời gian giữ mẫu.../..... ngày kể từ ngày nhận kết quả. Quá thời hạn trên, Trung tâm sẽ thanh lý mẫu
- ☞ Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

TT-TT19-03

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 0593TN20/2

Số trang: 4/5

ĐIỀU	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	NHẬN XÉT	GHI CHÚ
Mức chất lượng và Phương pháp thử: TCCS 02:2020/CTY-HP				
4	Yêu cầu về khả năng chịu nhiệt của sản phẩm		Đạt	
	Đặt sản phẩm vào tủ nhiệt đã cài đặt sẵn nhiệt độ 70 ⁰ C trong 24h liên tục. Sau đó, mẫu được lấy ra ngoài. Sau thử nghiệm, sản phẩm không được biến dạng, không được chảy, nhão.	Sau thử nghiệm, sản phẩm không biến dạng, không được chảy, nhão.	Đạt	
5	Yêu cầu về khả năng chịu tải tĩnh của sản phẩm		Đạt	
	Đặt lên sản phẩm một khối lượng là 02kg phân bố đều Sau thử nghiệm này, các bọt xốp không được vết phồng dộp, lồi lõm hay bể	Sau thử nghiệm này, các bọt xốp không vết phồng dộp, lồi lõm hay bể	Đạt	
6	Yêu cầu về độ bền rơi tự do		Đạt	
	Thử nghiệm thả rơi sản phẩm quán đệm khí bên ngoài 3 lần ở độ cao 0,5m xuống mặt phẳng nằm ngang (nền gạch). Sau thử nghiệm, sản phẩm không được biến dạng, nứt, vỡ.	Sau thử nghiệm, sản phẩm không biến dạng, nứt, vỡ.	Đạt	
7	Yêu cầu về lực kéo đứt của đệm khí để bọt xốp bể (N)		Đạt	
	Lực kéo đo được Lực kéo cho phép	22,5 ≥ 10	Đạt	
8	Yêu cầu về Lực kéo đứt của đệm khí (N)		Đạt	
	Lực kéo đo được Lực kéo cho phép	33,6 ≥ 15	Đạt	
9	Yêu cầu về tính thấm nước	Mẫu không thấm nước	Đạt	

(Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm)

- ☞ Phiếu KQTN không được trích dẫn, sao chép nếu không có sự đồng ý của Trung tâm bằng văn bản, ngoại trừ việc sao chép lại toàn bộ
- ☞ Thời gian giữ mẫu.../.... ngày kể từ ngày nhận kết quả. Quá thời hạn trên, Trung tâm sẽ thanh lý mẫu
- ☞ Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

TT-TT19-03

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM


Mã số: 0593TN20/2

Số trang: 5/5

ĐIỀU	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	NHẬN XÉT	GHI CHÚ
------	---------------------	--------------------	----------	---------

Mức chất lượng và Phương pháp thử: TCCS 02:2020/CTY-HP

GHI CHÚ: Các điều khoản trong TCCS 02:2020/CTY-HP không đưa vào phiếu kết quả thử nghiệm là các điều khoản cung cấp thông tin, không áp dụng hoặc khách hàng không yêu cầu thử đối với mẫu thử nghiệm.



(Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm)

- ☞ Phiếu KQTN không được trích dẫn, sao chép nếu không có sự đồng ý của Trung tâm bằng văn bản, ngoại trừ việc sao chép lại toàn bộ
- ☞ Thời gian giữ mẫu.../..... ngày kể từ ngày nhận kết quả. Quá thời hạn trên, Trung tâm sẽ thanh lý mẫu
- ☞ Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

TT-TT19-03